



DAT Wentylatory

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4
tel./fax 071/ 342 53 89; 071/ 341 90 14
tel. 071/ 78 91 772; 071/78 91 773
www.dat.wroc.pl
dat@dat.wroc.pl

WENTYLATOR OKIENNY HV



Wentylator okienny: HV

KONSTRUKCJA:

Wentylatory HV wyposażone są w żaluzję zamykającą przepływ powietrza.
Wentylatory oferowane są w następujących wersjach:

- **AE** – model podstawowy, jednobiegowy
- **M** – model z wyłącznikiem sznurkowym
- **HV-150 M** – jednobiegowy
- **HV-230 M** – dwubiegowy, nawiewno-wywiewny
- **A** – model sterowany wyłącznikiem ściennym
- **HV-150A** – jednobiegowy, wyłącznik **CR-150**
- **HV-230A** – dwubiegowe, nawiewno-wywiewne, wyłącznik **CR-300**
- **HV-300A** – dwubiegowe, nawiewno-wywiewne, wyłącznik **CR-300**
- **RC** – model sterowany pilotem (nawiewno-wywiewny, dwubiegowy)

SILNIK ELEKTRYCZNY:

Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz, stopień ochrony IP44, klasa izolacji B.


ZASTOSOWANIE:

Wentylatory osiowe przeznaczone do montażu w oknie (specjalna konstrukcja umożliwia mocowanie wentylatora w otworze wyciętym w szybie) lub na ścianie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Regulatory **CR-150**, **CR-300**, śruby do montażu ściennego

WYMIARY:

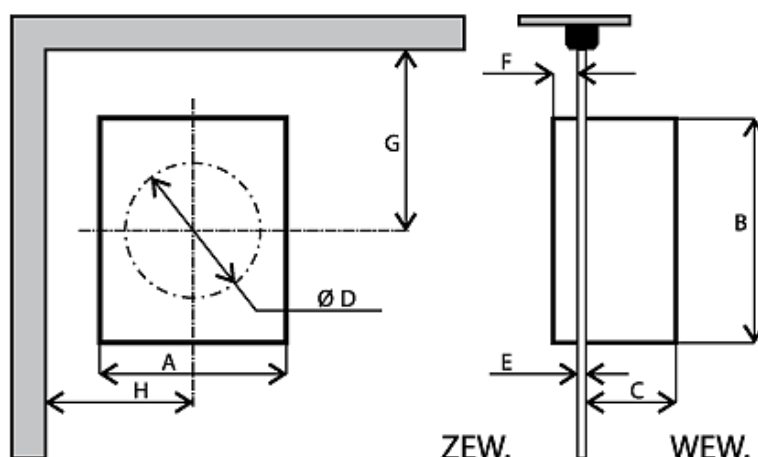



DAT Wentylatory

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4
tel./fax 071/ 342 53 89; 071/ 341 90 14
tel. 071/ 78 91 772; 071/78 91 773
www.dat.wroc.pl
dat@dat.wroc.pl



WENTYLATOR OKIENNY HV

Typ	A mm	B mm	C mm	ϕD		E		F mm	G mm	H mm
				MIN mm	MAX mm	MIN mm	MAX mm			
HV-150	230	251	109	185	190	3	25	22	121	117
HV-230	300	325	142	257	262	3	25	22	200	185
HV-300	368	403	150	324	330	3	25	22	230	220

DANE TECHNICZNE:

Typ	Prędkość obrotowa obr/min	Pobór mocy W	Natęż. prądu A	Napięcie V	Wydajn. max m ³ /h			Poziom ciśn. akust. dB(A) z 3m		Masa kg
					w. bieg	n. bieg	nawiew	w. bieg	n. bieg	
HV-150 AE	1800	32	0,19	230	225	-	-	39	-	2,0
HV-150 M	1800	32	0,19	230	225	-	-	39	-	2,0
HV-150 A	1800	32	0,19	230	225	-	-	39	-	2,0
HV-230 AE	1250	34	0,15	230	600	-	330	43	-	3,5
HV-230 M	1250	34	0,15	230	600	450	330	43	37	3,5
HV-230 A	1250	34	0,15	230	600	450	330	43	37	3,5
HV-230 RC	1250	34	0,15	230	600	450	330	43	37	3,5
HV-300 AE	1150	68	0,30	230	1100	-	700	46	-	5,1
HV-300 A	1150	68	0,30	230	1100	750	700	46	38	5,1
HV-300 RC	1150	68	0,30	230	1100	750	700	46	38	5,1

CHARAKTERYSTYKI:

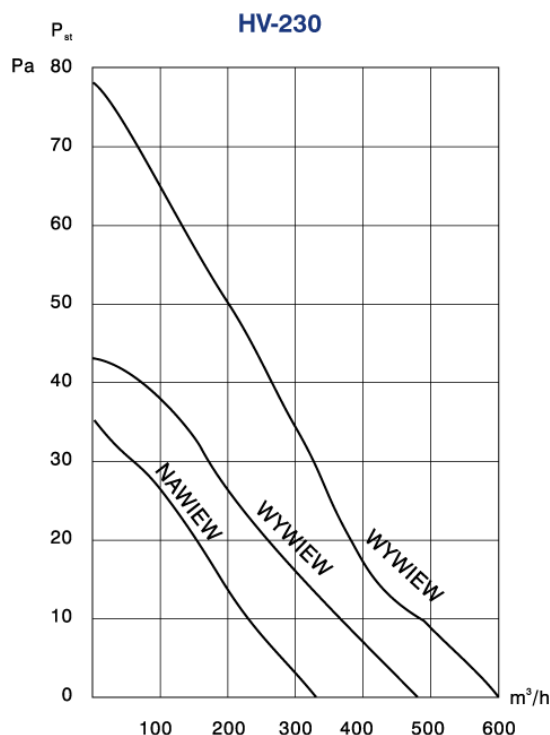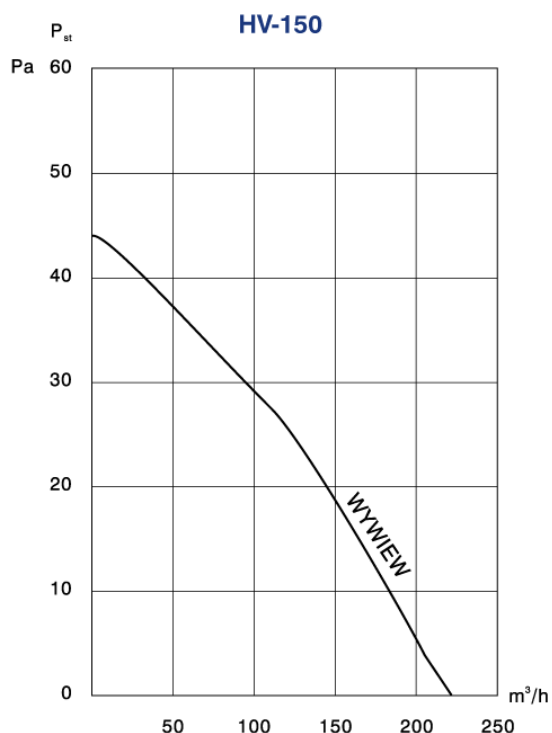



DAT Wentylatory

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4
tel./fax 071/ 342 53 89; 071/ 341 90 14
tel. 071/ 78 91 772; 071/78 91 773
www.dat.wroc.pl
dat@dat.wroc.pl

WENTYLATOR
OKIENNY
HV

