



DAT Wentylatory

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4
tel./fax 71/ 342 53 89
tel./fax 71/ 341 90 14

www.datwentylatory.pl
dat@dat.wroc.pl

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY FLUX

KONSTRUKCJA:

Wentylator promieniowy o zwartej konstrukcji przeznaczony do montażu w kanałach $\phi 100$ lub $\phi 120$ mm. Obudowa wykonana jest z białego tworzywa sztucznego. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu wykonany jest z polipropylenu. Wszystkie modele wyposażone są w wymienny filtr, antywibracyjną podkładkę montażową i klapę zwrotną grawitacyjną, zapobiegającą cofaniu się powietrza i utracie ciepła w okresie bezczynności wentylatora. Montaż zarówno w ścianie jak i w suficie.

W skład typoszeregu wchodzi: modele standardowe uruchamiane poprzez wyłącznik ścienny lub ze światłem; modele T wyposażone w regulowane opóźnienie czasowe (3-25 minut); modele HT wyposażone w regulowane opóźnienie czasowe (jak modele T) i higrostat (zakres czujnika wilgotności względnej 40-80%). Maksymalna temperatura wyciąganego powietrza nie powinna przekraczać $+40^{\circ}\text{C}$.


SILNIK ELEKTRYCZNY:

Wentylator napędzany jest indukcyjnym silnikiem jednofazowym 230V, 50Hz; z zabezpieczeniem termicznym. Łożyska kulkowe. Stopień ochrony IPX4.

ZASTOSOWANIE:

Wentylacja toalet, łazienek, kuchni domowych, biur, sklepów, itp.

WYMIARY:

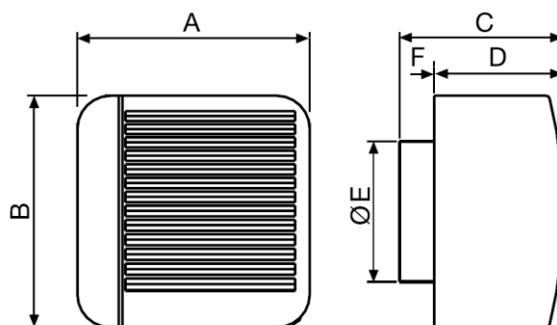

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	ϕE [mm]	F [mm]
FLUX 100	160	160	119	89	97	30
FLUX 250/100	210	210	156	131	97	25
FLUX 250/120	210	210	156	131	119	25

DANE TECHNICZNE:

Typ	Wydajność max [m ³ /h]	Ciśnienie max [Pa]	Pobór mocy [W]	Napięcie [V]	Głośność *) [dB(A)]	Masa [kg]
FLUX 100	90	128	30	230	44	0,8
FLUX 250/100	210	220	50	230	52	1,8
FLUX 250/120	240	220	50	230	52	1,8

*) poziom dźwięku w odległości 3m



DAT Wentylatory

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4

tel./fax 71/ 342 53 89

tel./fax 71/ 341 90 14


www.datwentylatory.pl

dat@dat.wroc.pl


WENTYLATOR ŁAZIENKOWY FLUX

CHARAKTERYSTYKI:

FLUX 100

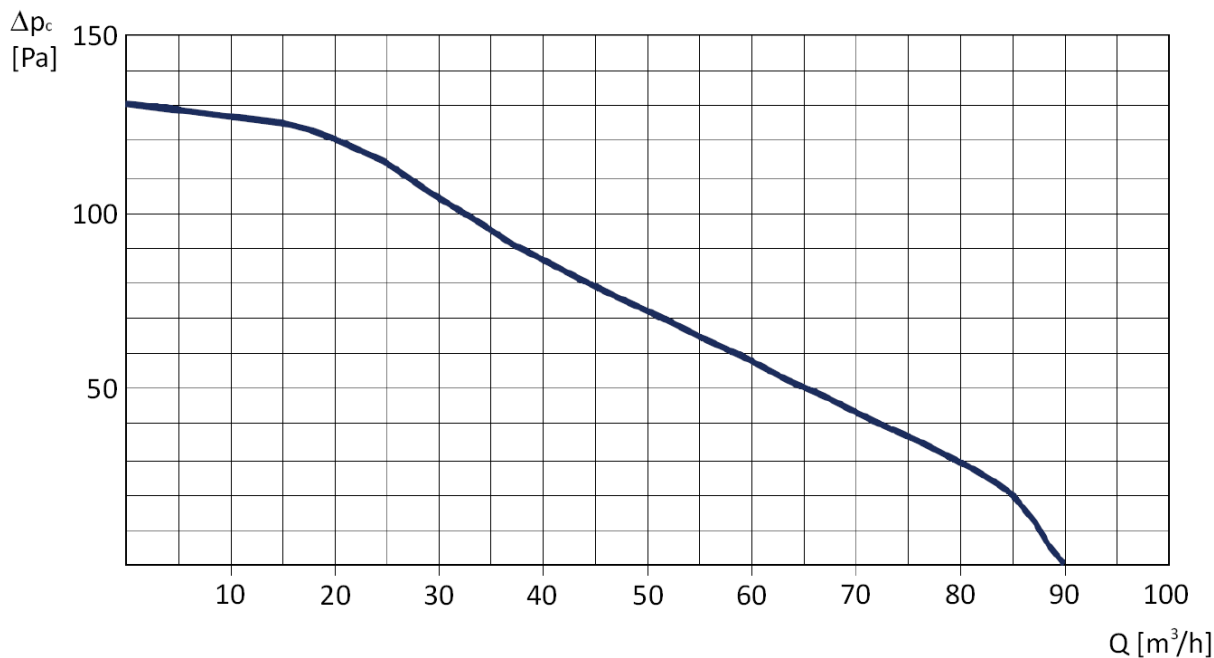

FLUX 250/100

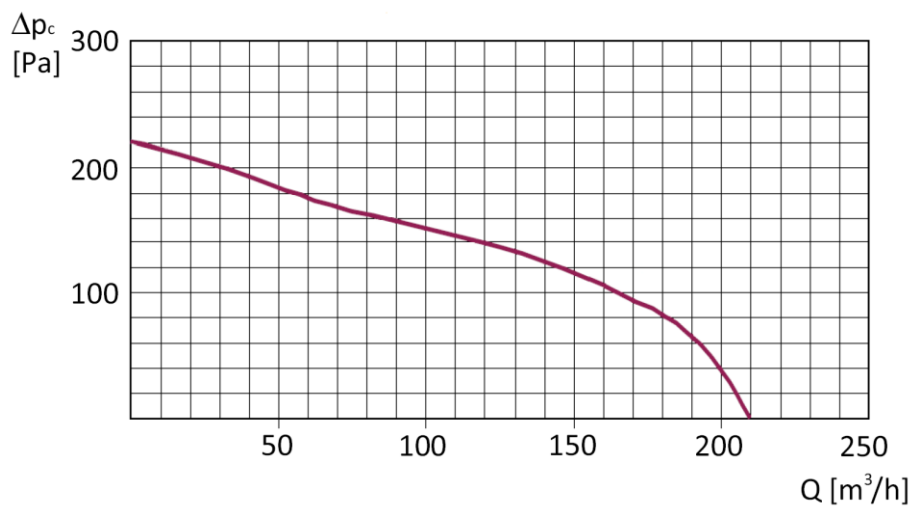

FLUX 250/120

