



DAT Wentylatory

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4
tel./fax 71/ 342 53 89
tel./fax 71/ 341 90 14

www.datwentylatory.pl
dat@dat.wroc.pl

WENTYLATOR DACHOWY WDc

KONSTRUKCJA:

Wentylatory promieniowe przystosowane do podłączenia kanałów wentylacyjnych lub do pracy bezpośrednio bez połączeń. Silnik wentylatora znajduje się poza strumieniem powietrza. Wylot powietrza: poziomy. Obudowa, lej wlotowy, podstawa, wirnik i płyta nośna wykonane są z twardego PVC.

SILNIK ELEKTRYCZNY:

Jednofazowy 230V, 50Hz lub trójfazowy 400V, 50Hz, budowy zamkniętej, o stopniu ochrony IP54.

ZASTOSOWANIE:

Stosowane do wentylacji pomieszczeń w przemyśle chemicznym i spożywczym, oraz w budownictwie, np. sklepy, lokale gastronomiczne, hale sportowe, hale produkcyjne, magazynowe, itp.


Do wyciągu powietrza czystego lub lekko zanieczyszczonego pyłami o stężeniu zapylenia do $0,3g/m^3$. Maksymalna temperatura przetłaczanego czynnika: $+40^{\circ}C$.

W wersji chemoodpornej przeznaczone do przetłaczania czynników agresywnych chemicznie.



WYMIARY:

Typ	ϕD [mm]	ϕD_0 [mm]	ϕA [mm]	H [mm]	n	ϕ [mm]
WDc 16	160	184	415	375	8	7
WDc 20	200	224	470	414	8	7
WDc 25	250	274	545	472	8	7
WDc 31,5	315	339	655	580	8	7
WDc 40	400	432	800	625	12	10

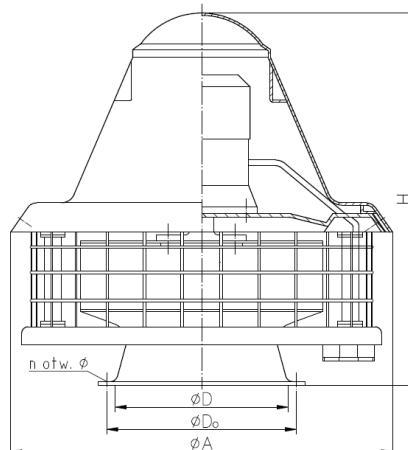

DANE TECHNICZNE:

Typ	wydajność max [m ³ /h]	spręż max [Pa]	obroty [1/min]	moc silnika [kW]	natężenie prądu [A]	zasilanie [V]	poziom dźwięku [dB(A)] z 5m	masa [kg]
WDc 16	547	121	1450	0,12	1,05	230	50	8,5
	353	52	950	0,09	0,45	400	42	
WDc 20	1008	193	1450	0,18	1,40	230	53	10,0
	666	83	950	0,09	0,45	400	44	
WDc 25	2088	312	1450	0,25	2,40	230	56	13,5
	1368	134	950	0,18	0,75	400	47	
	1008	72	700	0,09	0,75	400	40	
WDc 31,5	4212	478	1450	0,75	4,90	230	62	21,0
	2754	205	950	0,37	1,40	400	52	
	2023	111	700	0,18	0,90	400	55	
WDc 40	5760	285	950	0,55	1,80	400	62	32,0
	4248	189	700	0,25	1,20	400	54	




DAT Wentylatory
50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4
tel./fax 71/ 342 53 89
tel./fax 71/ 341 90 14
www.datwentylatory.pl
dat@dat.wroc.pl


WENTYLATOR DACHOWY WDc

CHARAKTERYSTYKI:


WDc 16

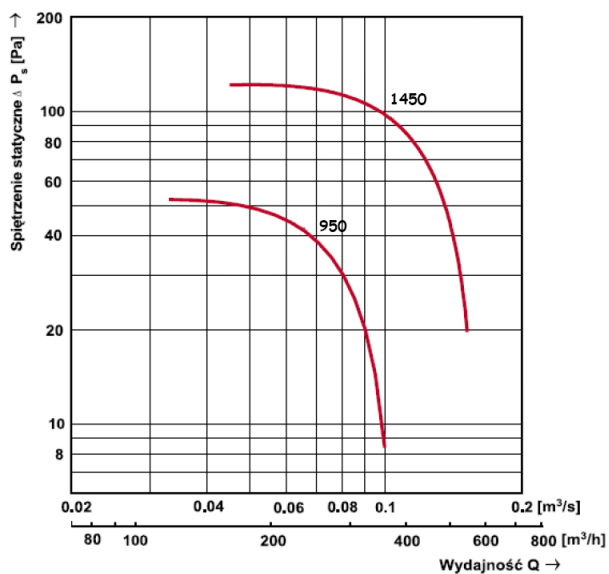

WDc 20

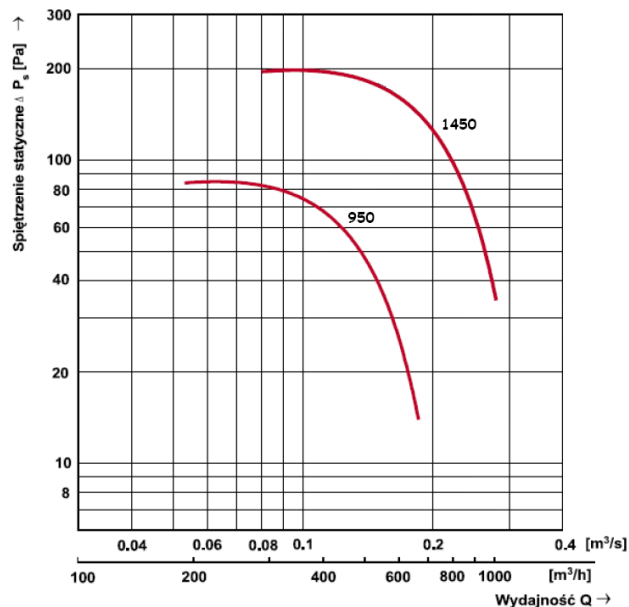

WDc 25

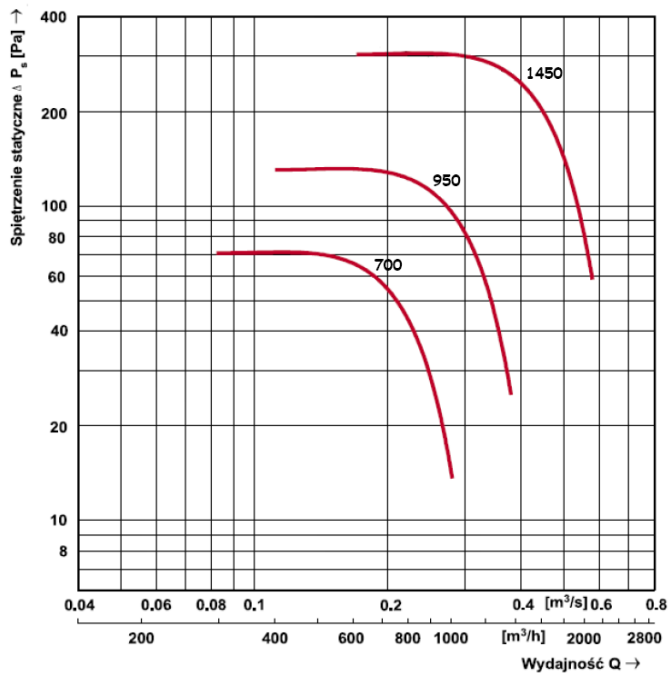



DAT Wentylatory

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4

tel./fax 71/ 342 53 89


tel./fax 71/ 341 90 14

www.datwentylatory.pl

dat@dat.wroc.pl

WENTYLATOR DACHOWY WDc

WDc 31,5

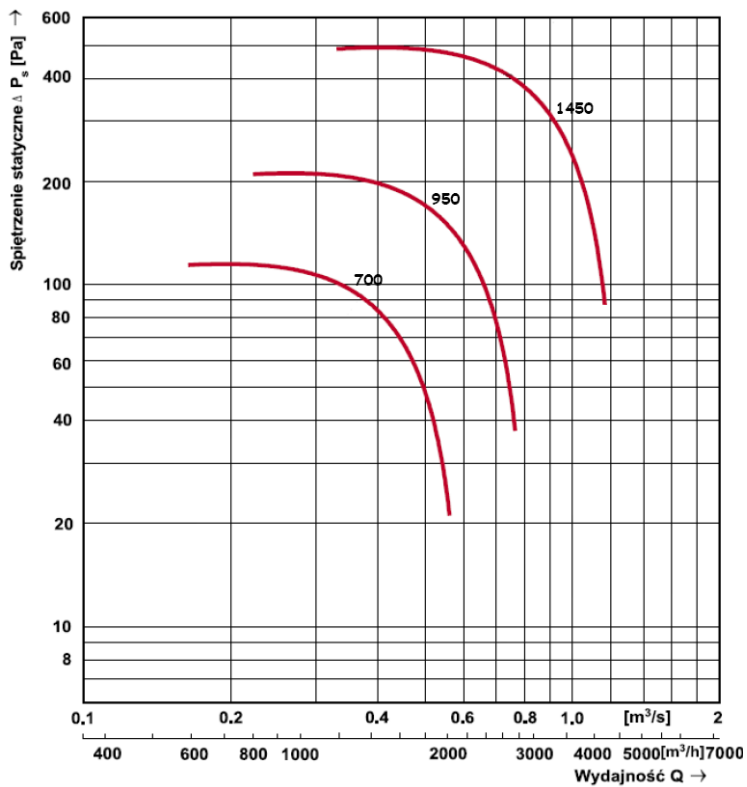

WDc 40

